

TYPE 18 UNIVERS


Vollautomatische
Scherentreppe

VORTEILE

- Funkfernbedienung serienmäßig
- Einfach bei Steckdose anstecken -220 V
- Brandhemmend EI₂₃₀ geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 31 cm

OPTIONEN

- ISO-Oberdeckel mit Lukenverkleidung (52 cm hoch)
- Höhererweiterungselement RH 290-315 cm
- 2. Funkfernbedienung
- Zusätzlicher Taster
- Teleskophandlauf
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

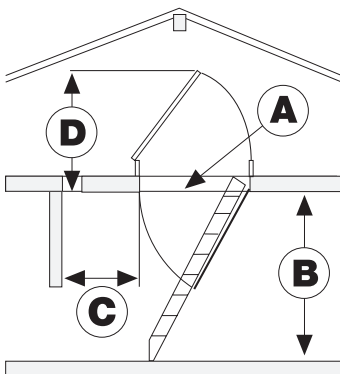

TECHNIK

A	Futterkastenmaß	B	C	D	D	Artikel-Nummer	ISO-OD mit Lukenverkl. Artikel-Nr.
Rohbaumaß		Raumhöhe	Ausklappraum	Schwenkraum OD autom.	Schwenkraum OD manuell		
120/60	119/59/31	-290	58	165	106	21642	21610
120/70	119/69/31	-290	58	165	116	21641	21611
130/70	129/69/31	-290	48	165	116	21643	21612
140/70	139/69/31	-290	38	165	116	21645	21613