



MINKA Holz- und Metallverarbeitung GmbH
Flurgasse 6
8642 St. Lorenz/Mürztal

per Mail: technik@minka.at

MA 39 – 25-02723

Magistratsabteilung 39
Rinnböckstraße 15/2
1110 Wien
Telefon +43 1 4000 8039
Fax +43 1 4000 99 8039
post@ma39.wien.gv.at
ma39.wien.at

Wien/Vienna, 5. Mai 2025
Gesamtseiten / Pages: 2

Verlängerung der Gültigkeit des Klassifizierungsberichtes MA 39 – VFA 2014-0791.01

Extension of the validity of the classification report MA 39 – VFA 2014-0791.01

Feuerwiderstand eines Dachbodenabschlusses mit der Bezeichnung „Type 15“ *Fire resistance of an attic closure with the designation “Type 15”*

Auftraggeber / Sponsor: MINKA Holz- und Metallverarbeitung GmbH

Auftragsdatum / Order date: 27. März 2025 / 27 March 2025

**Datum des
Klassifizierungsberichtes /
Date of classifications report:** 12. Juni 2014/ 12 June 2014



Die Gültigkeit des Klassifizierungsberichtes wird um weitere 5 Jahre verlängert. Sie erlischt somit spätestens am 12. Juni 2029. Sollten sich grundlegende Prüf- oder Bewertungskriterien ändern, erlischt die Gültigkeit vor Ablauf dieser Frist. Weiters erlischt die Gültigkeit dann, wenn der Auftraggeber unzulässige technische Änderungen am Produkt vornimmt. Diese Verlängerung gilt nur in Verbindung mit dem originalen Klassifizierungsbericht – insbesondere der darin definierte direkte Anwendungsbereich ist zu beachten.

The validity of the classification report is extended for a further 5 years. It will therefore expire on 12 June 2029 at the latest. Should fundamental test or evaluation criteria change, the validity expires before this period expires. Furthermore, the validity expires if the customer makes impermissible technical changes to the product. This extension is only valid in conjunction with the original classification reports - in particular, the direct scope defined therein must be observed.

Der Sachbearbeiter
Dipl.-Ing. Christoph Zodl, BSc

Der Laborleiter
Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc
Technischer Oberamtsrat

Der Leiter der Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc
Oberstadtbaurat

Das Dokument wurde elektronisch signiert (Aussteller: Stadt Wien Benutzer CA 2). Die händische Unterschrift wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Sollten Sie ein Dokument in Papierform mit händischen Unterschriften benötigen, kann dieses bei der MA 39 per Mail (post@ma39.wien.gv.at) angefordert werden.

The document was signed electronically (issuer: City of Vienna user CA 2). The manual signature has been removed for security reasons. If you require a paper document with manual signatures, this can be requested from MA 39 by mail (post@ma39.wien.gv.at).



MINKA Holz- und Metallverarbeitung GmbH
Flurgasse 6
8642 St. Lorenz/Mürztal

Per Mail: johannes.franek@minka.at

Municipal Department 39
Rinnböckstraße 15/2
1110 Vienna
Tel +43 1 4000 8039
Fax +43 1 4000 99 8039
post@ma39.wien.gv.at
ma39.wien.at

MA 39 – 20-06099

Vienna, 15 January 2021

Page: 1

Extension of the validity of the classification report

MA 39 – VFA 2014-0791.01

Fire resistance of an attic closure with the designation "Type 15"

Sponsor:

MINKA Holz- und Metallverarbeitung GmbH

Order date:

3rd September 2019

Date of classifications report:

12 June 2014

The validity of the classification report is extended for a further 5 years. It will therefore expire on 12 June 2024 at the latest. Should fundamental test or evaluation criteria change, the validity expires before this period expires. Furthermore, the validity expires if the customer makes impermissible technical changes to the product. This extension is only valid in conjunction with the original classification report - in particular, the direct scope defined therein must be observed.

The Case Manager
Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc
Technischer Oberamtsrat

The Head of Laboratory
Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc
Oberstadtbaurat

*The Head of Research Centre,
Laboratory and Certification Services*
Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat



Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2015 und der ÖNORM EN ISO 14001:2015 durch die Quality Austria. Akkreditiert als Prüf- und Inspektionsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025 und ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17020. Akkreditiert als Zertifizierungsstelle gemäß AkkG per Bescheid des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Basis ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065. Notifizierte Stelle (Notified body) gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauprodukteverordnung) unter der Kennnummer 1139. www.bmdw.gv.at/Services/Akkreditierung/AkkreditiertePIZ-Stellen.html
Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39.

Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter ma39.wien.at.

Information gemäß Artikel 13 DSGVO: Es wird darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der Tätigkeiten der MA 39 erfassten Daten automatisiert verarbeitet werden.

Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW; UID: ATU 36801500; Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 15:30 Uhr und Fr. 7:30 - 13:30 Uhr

Minka Holz- und Metallverarbeitungs Ges.m.b.H.
Flurgasse 6
8642 St. Lorenzen im Mürztal

Per Mail: johannes.franek@minka.at

Municipal Department 39
Rinnböckstraße 15/2
1110 Vienna
Tel +43 1 4000 8039
Fax +43 1 4000 99 8039
post@ma39.wien.gv.at
ma39.wien.at



MA 39 – 21-00251

Vienna, 12 June 2014
Page: 4

Classification

OF FIRE RESISTANCE IN ACCORDANCE WITH EN 13501-2:2016

Sponsor: Minka Holz- und Metallverarbeitungs Ges.m.b.H.

Prepared by: Municipal Department 39 –
Research Centre, Laboratory and Certification services

Notified Body No.: 1139

Product name: Attic closure with metal stair package, Designation "Type 15",
Nominal size: 1300 mm x 700 mm (L x W)

Classification report No.: MA 39 – 21-00251


Issue number: 1

Date of issue: 12 June 2014

This classification report may only be used or reproduced in its entirety.

The original version of this classification report is issued in German language (MA 39 – VFA 2014-0791.01).

In any case of doubt the German version is valid.



1 Introduction

This classification report defines the classification that is assigned to the attic closure with the designation "Type 15", described in the test report listed in point 3.1, in accordance with the procedures specified in ÖNORM EN 13501-2.

2 Details of classified product

2.1 General

The attic closure with the designation "Type 15" is defined as a type-classified component. Its function is to withstand fire in terms of integrity and thermal insulation.

The construction is fully described in the test report listed in point 3.1 on which the classification is based.

3 Test reports and test results in support of the classification

3.1 Test report

Name of laboratory	sponsor	Report ref. No.	Test standard
MA 39 Rinnböckstraße 15/2 1110 Vienna Austria	Minka Holz- und Metallver- arbeitungs Ges.m.b.H. Flurgasse 6 8642 St. Lorenzen im Müürztal	MA 39 – VFA 2010-1578.01 30 December 2010	ÖNORM EN 1634-1 and ÖNORM EN 1363-1

3.2 Results

Table 1: terms and conditions

Defined heating:	Standard temperature/time curve
Direction of exposure:	Flame from the bottom


Table 2: Results

Duration of the test [min]	40
Integrity	40
Time until the cotton wool pad ignited [min]:	-
Time until sustained flaming arose [min]:	-
Time until cracking [min]:	-
Thermal insulation	40
Time until the mean temperature increase at the unexposed side of test specimen exceeds 140°C [min]:	-
Time until the maximum temperature increase at the unexposed side of test specimen exceeds 180°C [min]:	-
Time until the maximum temperature increase the unexposed side of test specimen exceeds 180°C (supplementary procedure) [min]:	33
Time until the maximum temperature increase at the unexposed side of test specimen exceeds 360°C [min]:	-

Table 3: Summarised results

Test procedure	Parameter	Test result
		(min)
EN 1634-1	E	40
	I ₁	33
	I ₂	40

For door and closing devices that are intended for installation in openings of vertical, room-enclosing components, two interpretations of the thermal insulation criterion ("I₁" and "I₂") are used. Classification with thermal insulation "I₁" means that no temperature measurements are taken into account on the door leaf within a 25 mm wide, classification with thermal insulation "I₂" within 100 mm of the edge area of the visible part of the door leaf.

4 Classification and direct field of application

4.1 Classification reference

This classification was carried out in accordance with EN 13501-2, section 7.5.5

4.2 Classification

The element (described in the cited test report) is classified according to its fire resistance as follows:

El ₁	15	30
-----------------	----	----

Classification fire resistance: *El₁ 30*

4.3 Direct applicability of test results

This classification is valid for the product described in the test report. The dimensions are described in the test report MA 39 - VFA 2010-1578.01. The direct scope of the test results can be found in point 8 of the test report MA 39 - VFA 2010-1578.01.

5 Limitations


This classification report is valid for a maximum of 5 years, so it ends on June 12, 2019 at the latest. Any provisions of European product standards that limit this validity must be observed.

Should fundamental test or evaluation criteria change, the validity expires before this period has expired. Furthermore, the validity expires if the customer makes impermissible technical changes to the product.

This classification document does not represent type approval or certification of the product.



The Case Manager
Kurt Danzinger

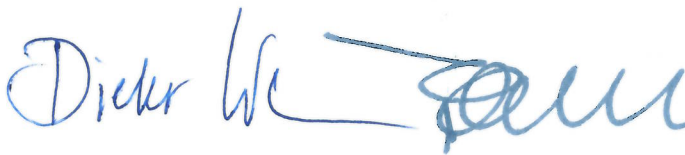

The Head of the Laboratory
Dieter Werner

The Head of the Research Centre
Laboratory and Certification Services
Georg Pommer

