


# Flex Grid

gültig ab / valid  
from  
15.04.2026

|   | Einheit<br>measure | Flex 6     | Flex 10 | Flex 12 | Flex 14 |
|---|--------------------|------------|---------|---------|---------|
| max. Geschoßhöhe<br>max. floor height   | mm                 | 1612*      | 2532*   | 2992*   | 3452*   |
| Minimale Deckenöffnung<br>minimal opening size  | mm                 | 2000 x 860 |         |         |         |
| Auftrittstiefe<br>tread depth   | mm                 | 210        |         |         |         |
| Steigung<br>rise  | mm                 | 180-230    |         |         |         |
| freie Durchgangsbreite<br>free passage width  | mm                 | 710        |         |         |         |
| Geländerhöhe<br>railing height  | mm                 | 1050       |         |         |         |
| Stufenhöhe<br>Tread height  | mm                 | 35         |         |         |         |
| Materialstärke Stufe<br>material thickness step   | mm                 | 2          |         |         |         |
| Geländerstäbe<br>balusters  | mm                 | 30 x 30    |         |         |         |
| Handlauf<br>handrail  | mm                 | 35 x 35    |         |         |         |
| *Montagevarianten und genaue Höhen siehe nächste Seite<br>*Assembling options and exact heights see next page |                    |            |         |         |         |

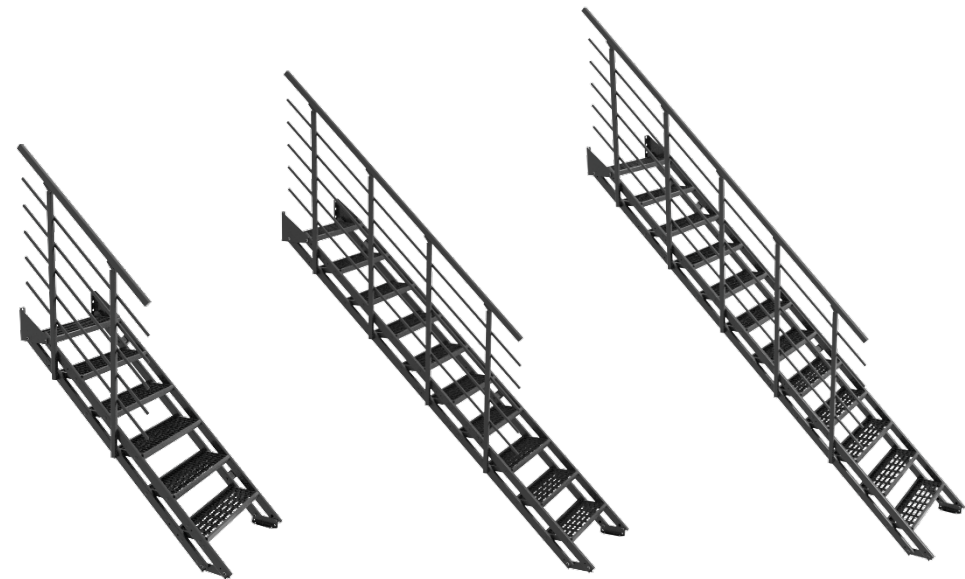

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Anzahl der Stufen<br>Number of steps | 6, 10, 12 oder 14<br>6, 10, 12 or 14  |
| Treppenwangen<br>stringers           | Stahl schwarz pulverbeschichtet<br>steel black powder coated                      |
| Geländerstäbe<br>balusters           | Stahl schwarz pulverbeschichtet<br>steel black powder coated                      |
| Handlauf<br>handrail                 | Stahl schwarz pulverbeschichtet<br>steel black powder coated                      |
| Stufen<br>steps                      | Stahl Gitterrost, schwarz pulverbeschichtet<br>steel grating, black powder coated |

Montagevarianten und Höhentabelle / Assembling options and storey heights

| Version        | Stufenanzahl<br>number of steps | Höhe in mm<br>height in mm | Ausladung in mm<br>landing in mm |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Flex 6</b>  | 4                               | 915 – 1150                 | 1090 – 912                       |
|                | 5                               | 1095 – 1380                | 1330 – 1090                      |
|                | <b>6</b>                        | 1275 – 1612                | 1560 – 1270                      |
| <b>Flex 10</b> | 8                               | 1635 – 2072                | 2020 – 1630                      |
|                | 9                               | 1815 – 2302                | 2250 – 1809                      |
|                | <b>10</b>                       | 1995 – 2532                | 2477 – 1990                      |
| <b>Flex 12</b> | <b>12</b>                       | 2355 – 2992                | 2937 – 2350                      |
| <b>Flex 14</b> | 13                              | 2532 – 3222                | 3170 – 2530                      |
|                | <b>14</b>                       | 2715 – 3452                | 3400 – 2710                      |