

TYPE 18 SMALL



EI 30 Abschluss
mit Scherentreppe
ohne Ausklappraum

VORTEILE

- Brandhemmend EI₂₃₀ geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Kein Ausklappraum erforderlich (ab Lukenlänge 120 cm)
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket

OPTIONEN

- Lukenverkleidung MDF
- ISO-Oberdeckelset mit Lukenverkleidung (53 cm hoch)
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set
- Ausführung in EI 60
- Ausstiegshilfe ab 50 cm Deckenstärke

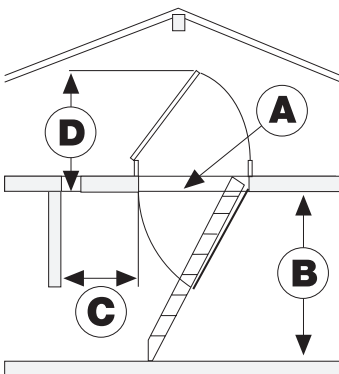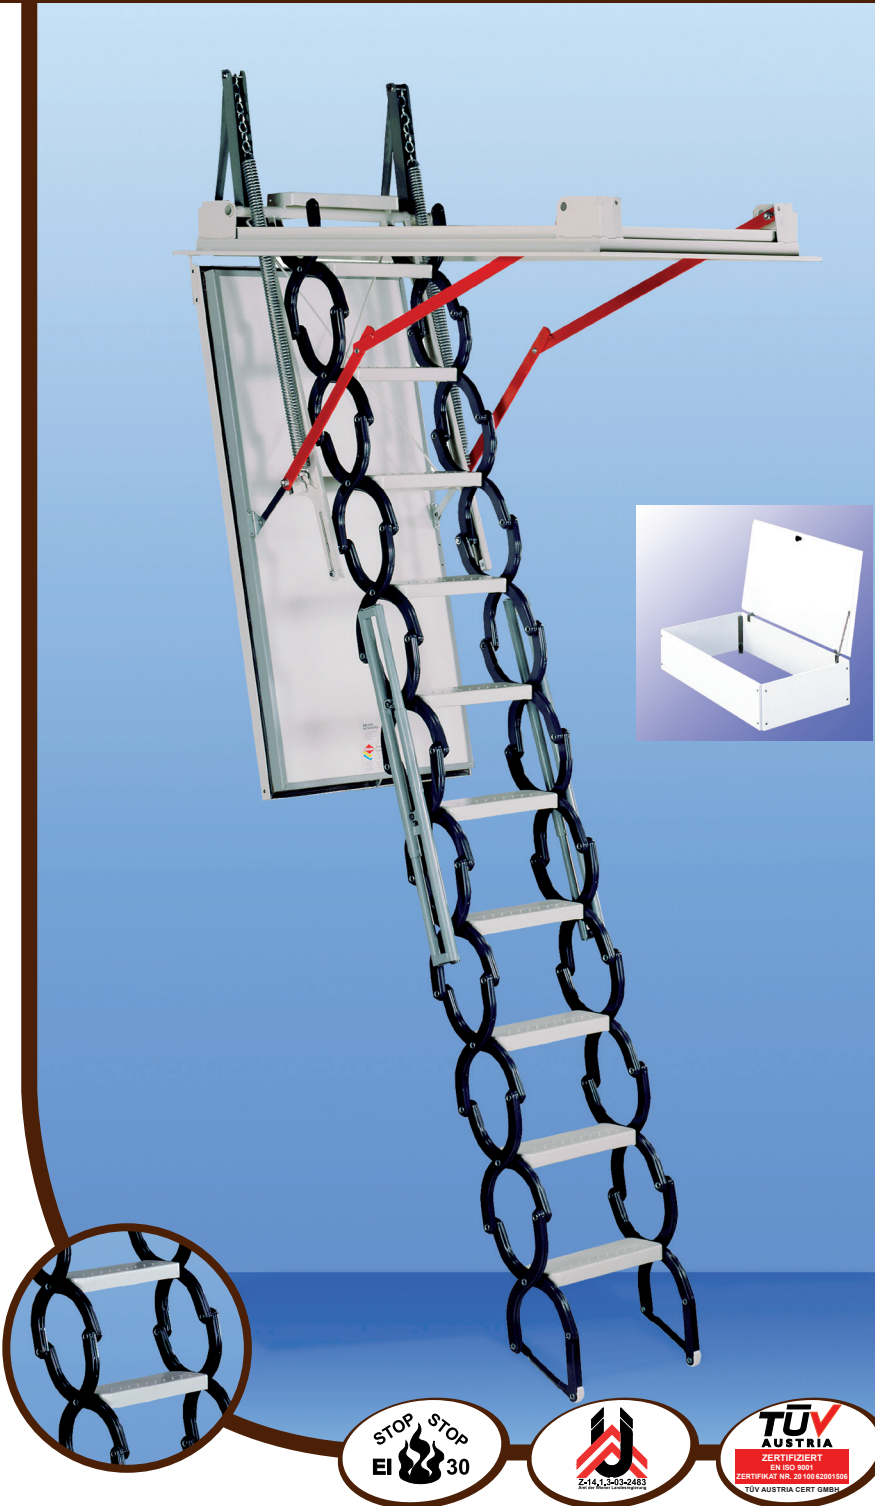

TECHNIK

A Rohbaumaß	Futter- kasten- maß	B Raumhöhe	C Ausklapp- raum	D Schwenkraum OD manuell	Artikel- nummer	ISO-OD mit Lukenverkl. Artikel-Nr.
90/70	89/69	-240	30	116	21871	21840
90/70	89/69	-265	30	116	21872	21840
90/70	89/69	-290	30	116	21873	21840
120/70	119/69	-240	0	116	21875	21841
120/70	119/69	-265	0	116	21876	21841
120/70	119/69	-290	0	116	21877	21841
120/70	119/69	-315	0	116	21878	21841
120/70	119/69	-340	0	116	21879	21841
130/70	129/69	-240	0	116	21880	21843
130/70	129/69	-265	0	116	21881	21843
130/70	129/69	-290	0	116	21882	21843
130/70	129/69	-315	0	116	21883	21843
130/70	129/69	-340	0	116	21884	21843
140/70	139/69	-240	0	116	21885	21845
140/70	139/69	-265	0	116	21886	21845
140/70	139/69	-290	0	116	21887	21845
140/70	139/69	-315	0	116	21888	21845
140/70	139/69	-340	0	116	21889	21845
140/70	139/69	-365	0	121	218895	21845