

ARCTIC FIRE




Brandhemmende Bodentreppe mit Top-Isolierung

VORTEILE

- Brandhemmend EI₂₃₀ geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel 0,14W/m²K
- Extreme Deckelisolationsstärke von **160 mm**
- Fugenlose Untersicht durch neuen Design-Unterdeckel
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- Starkes pulverbeschichtetes Stahlstufenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig

OPTIONEN



- ISO-Oberdeckel plus 87 mm
- Verlängerungsset für höhere Raumhöhen (siehe Tabelle)
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus Einbauset = Blower-Door-Set

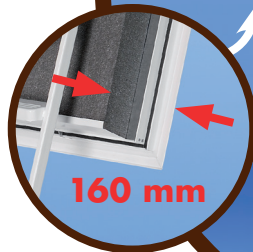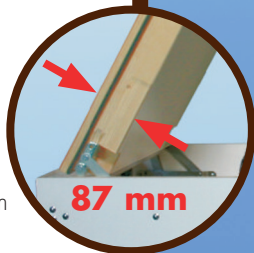

+ = 247 mm

U-Wert
0,21 W/m²K
ohne Oberdeckel

U-Wert
0,14 W/m²K
mit ISO-Oberdeckel

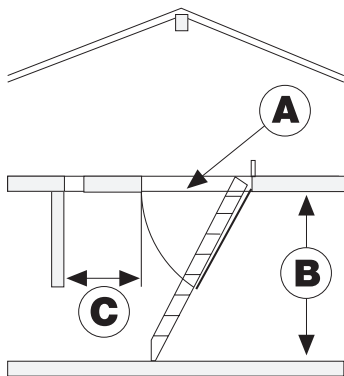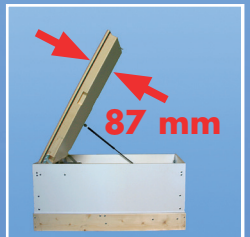

TECHNIK

A Rohbaumaß	Futterkasten- maß	B Raumhöhe	C Ausklapp- raum	Verläng.-Set bis RH*	Artikel- Nummer	ISO-OD plus 87 Artikel-Nr.
110/70	109/69/45,5	-265	65	-290	22330	10912
120/60	119/59/45,5	-275	58	-300	22332	10913
120/70	119/69/45,5	-275	58	-300	22331	10914
130/70	129/69/45,5	-275	48	-300	22333	10916
140/70	139/69/45,5	-275	38	-300	22335	10918

* Bei dieser Option ist kein ISO-OD möglich

