

TYPE 1 PASSIV PLUS

Passivhaus-Abschluss in EI 60

VORTEILE



- Brandhemmend EI₂₆₀ geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- U-Wert mit Oberdeckel 0,56 W/m²K
- 105 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahlstufenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig

OPTIONEN

- ISO-Oberdeckel plus 87 mm mit umlaufender Dichtung
- Mittelteil unterteilt (dadurch kein Ausklappraum (C) erforderlich)
- Verlängerungsset für höhere Raumhöhen (siehe Tabelle)
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus Einbauset = Blower-Door-Set



OPTION




87 mm

+ = 192 mm



105 mm

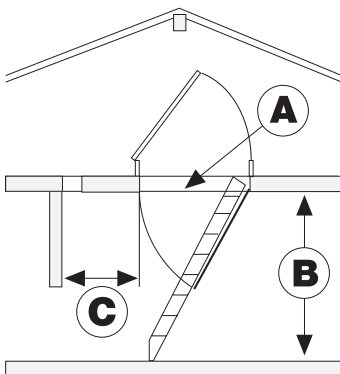

TECHNIK

A Rohbaumaß	Futter- kasten- maß	B Raumhöhe	C Ausklapp- raum	Verläng.- Set bis RH*	Artikel- Nummer	ISO-OD plus 87 Artikel-Nr.
110/70	109/69/45,5	-265	60	-290	21110	21100
120/70	119/69/45,5	-270	50	-295	21111	21101
130/70	129/69/45,5	-270	40	-295	21113	21103
140/70	139/69/45,5	-270	30	-295	21115	21105

* Bei dieser Option ist kein ISO-OD möglich