

TYPE 15 EXKLUSIV



Brandhemmender
Abschluss EI 30

VORTEILE

- Brandhemmend EI₂30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahlstufenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 38 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig

OPTIONEN

- ISO-Oberdeckelset
- Mittelteil unterteilt (dadurch kein Ausklappraum (C) erforderlich)
- Verlängerungsset für höhere Raumhöhe (siehe Tabelle)
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set
- Ausführung in EI 60

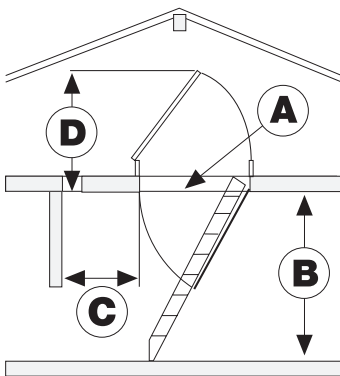

TECHNIK

| A | Futter- | B | C | Verläng.-Set | D | D | Artikel- | ISO-OD |
|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Rohbaumaß | kasten- | Raumhöhe | Ausklapp- | bis RH** | Schwenkraum | Schwenkraum | Nummer | Artikel-Nr. |
| | maß | | raum- | | OD autom. | OD manuell | | |
| 110/70 | 109/69/38 | -263 | 60 | -288 | 152 | 105 | 21330 | 213100 |
| 120/60 | 119/59/38 | -275 | 50 | -300 | * | 95 | 21332 | 213105 |
| 120/70 | 119/69/38 | -275 | 50 | -300 | 152 | 105 | 21331 | 213110 |
| 130/70 | 129/69/38 | -275 | 40 | -300 | 152 | 105 | 21333 | 213120 |
| 130/70 | 129/69/38 | -300 | 50 | - | 152 | 105 | 21334 | 213120 |
| 140/70 | 139/69/38 | -275 | 30 | -300 | 152 | 105 | 21335 | 213130 |
| 140/70 | 139/69/38 | -300 | 40 | - | 152 | 105 | 21336 | 213130 |

* Bei dieser Größe ist kein automatischer ISO-OD möglich
 ** Bei dieser Option ist kein ISO-OD möglich