

TYPE 12 SOLID OHNE OD



Brandhemmender
Abschluss EI 30

VORTEILE

- Brandhemmend EI₂30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 27 cm
- Montagegrad teilmontiert
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig

OPTIONEN

- ISO-Oberdeckel mit Lukerverkleidung (38cm hoch)
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

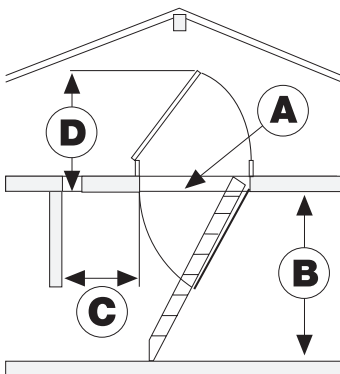

TECHNIK

A	Futterkassenmaß	B	C	D	D	Artikel-Nummer	ISO-OD mit Lukerverkl. Artikel-Nr.
Rohbaumaß		Raumhöhe	Ausklappraum	Schwenkraum OD autom.	Schwenkraum OD manuell		
120/70	119/69/27	-275	50	155	108	21131	21141
130/70	129/69/27	-275	40	155	108	21133	21143
140/70	139/69/27	-275	30	155	108	21135	21145