

# EUROFIRE PROTECT




Brandhemmender Abschluss  
EI 30 in Holzausführung

## VORTEILE

- Brandhemmend EI<sub>2</sub>30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 60 mm starker Isolationsdeckel
- Luftdichtheitsklasse 4
- 2-Punkt-Drehverschluss
- Besonders starke Ausführung durch 27 mm starke Stufen
- Innenliegende Scharniere
- Starker Massivholzfutterkasten 27 mm
- Treppenschuhe serienmäßig
- Belastbarkeit 150 kg
- Stahl-Sicherheitshandlauf serienmäßig

## OPTIONEN

- ISO-Oberdeckel plus 87 mm mit Lukerverkleidung (50 cm hoch)
- Verkleidungsleiste MINKA-Fix 27 mm
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

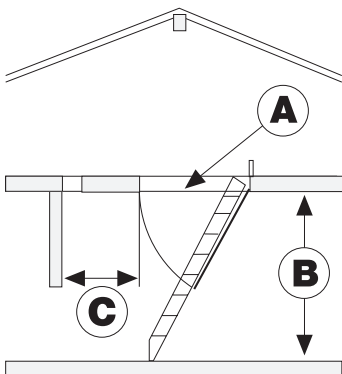

## TECHNIK

A Rohbaumaß	Futter- kasten- maß	B Raumhöhe	C Ausklapp- raum	Artikel- Nummer	ISO-OD plus 87 mit Lukerverkleidung Artikel-Nummer
114/55*	113/54/13	-275	61	10601	10702
114/70	113/69/13	-275	61	10602	10703
120/60	119/59/13	-275	55	10603	10713
120/70	119/69/13	-275	55	10604	10714

\* Bei dieser Größe ist kein Sicherheitshandlauf möglich