

TYPE 118 M



Maßtreppe in EI 30

VORTEILE

- Brandhemmend EI₂₃₀ geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Stahlscherenpaket
- Kein Ausklappraum erforderlich (ab Lukenlänge 120 cm)

OPTIONEN

- Lukenverkleidung aus MDF
- ISO-Oberdeckel mit Lukenverkleidung (53 cm hoch)
- Obenöffner
- Ausführung in EI 60
- Ausstiegshilfe ab 50 cm Deckenstärke

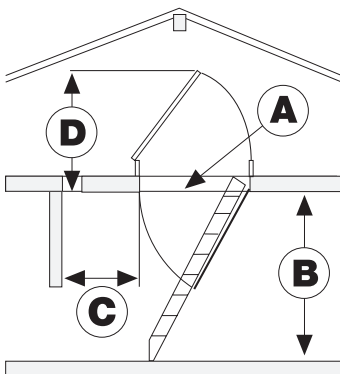

TECHNIK

A	A	Futter-	Futter-	B	D		ISO-OD mit
Rohbaumaß	Rohbaumaß	kastenmaß	kastenmaß	Raumhöhe	Schwenkraum	Artikel-	Lukenverkl.
Länge	Breite	Länge	Breite		OD manuell	Nummer	Artikel-Nr.
90-99	60-90	89-98	59-89	-265	auf Anfrage	21890	21892
100-109	60-90	99-108	59-89	-290	auf Anfrage	21890	21892
110-119	60-90	109-118	59-89	-315	auf Anfrage	21890	21892
120-139	60-90	119-138	59-89	-340	auf Anfrage	21890	21892
140-150	60-90	139-149	59-89	-360	auf Anfrage	21890	21892