


# Flex Grid Zink

gültig ab / valid from

02.03.2026

|                                                                                                               | Einheit<br>measure | Flex 6     | Flex 10 | Flex 12 | Flex 14 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|
| max. Geschoßhöhe<br>max. floor height                                                                         | mm                 | 1600*      | 2400*   | 2800*   | 3400*   |
| Minimale Deckenöffnung<br>minimal opening size                                                                | mm                 | 2000 x 860 |         |         |         |
| Auftrittstiefe<br>tread depth                                                                                 | mm                 | 210        |         |         |         |
| Steigung<br>rise                                                                                              | mm                 | 200-230    |         |         |         |
| freie Durchgangsbreite<br>free passage width                                                                  | mm                 | 710        |         |         |         |
| Geländerhöhe<br>railing height                                                                                | mm                 | 1050       |         |         |         |
| Stufenhöhe<br>Tread height                                                                                    | mm                 | 35         |         |         |         |
| Materialstärke Stufe<br>material thickness step                                                               | mm                 | 2          |         |         |         |
| Geländerstäbe<br>balusters                                                                                    | mm                 | 30 x 30    |         |         |         |
| Handlauf<br>handrail                                                                                          | mm                 | 35 x 35    |         |         |         |
| *Montagevarianten und genaue Höhen siehe nächste Seite<br>*Assembling options and exact heights see next page |                    |            |         |         |         |

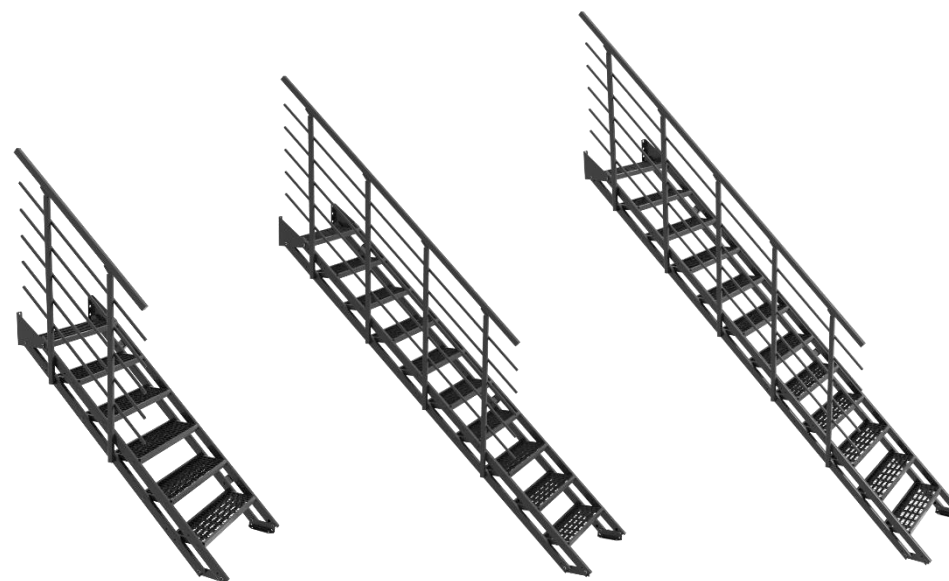

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Stufen<br>Number of steps | 6, 10, 12 oder 14<br>6, 10, 12 or 14                                                                          |
| Treppenwangen<br>stringers           | Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet<br>steel galvanised and black powder coated                      |
| Geländerstäbe<br>balusters           | Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet<br>steel galvanised and black powder coated                      |
| Handlauf<br>handrail                 | Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet<br>steel galvanised and black powder coated                      |
| Stufen<br>steps                      | Stahl Gitterrost, verzinkt und schwarz pulverbeschichtet<br>steel grating, galvanised and black powder coated |

## Montagevarianten und Höhentabelle / Assembling options and storey heights

| Version        | Stufenanzahl<br>number of steps | Höhe in mm<br>height in mm | Ausladung in mm<br>landing in mm | Neigungswinkel in °<br>angle in ° |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Flex 6</b>  | 4                               | 1000 – 1100                | 1005 – 890                       | 45,3 – 53,3                       |
|                | 5                               | 1100 – 1300                | 1310 – 1110                      | 39,3 – 51                         |
|                | <b>6</b>                        | 1300 – 1600                | 1525 – 1195                      | 40 – 55,2                         |
| <b>Flex 10</b> | 8                               | 1600 – 1800                | 2030 – 1860                      | 37,5 – 44,2                       |
|                | 9                               | 1800 – 2000                | 2245 – 2070                      | 38,1 – 44,1                       |
|                | <b>10</b>                       | 2000 – 2400                | 2460 – 2070                      | 38,6 – 50                         |
| <b>Flex 12</b> | <b>12</b>                       | 2400 – 2800                | 2890 – 2500                      | 39,4 – 48,8                       |
| <b>Flex 14</b> | 13                              | 2600 – 3000                | 3120 – 2780                      | 39,7 – 48,3                       |
|                | <b>14</b>                       | 3000 – 3400                | 3135 – 2690                      | 43,8 – 52,3                       |