
# Flex Grid Zink

gültig ab / valid from
14.04.2026

| | Einheit measure | Flex 6 | Flex 10 | Flex 12 | Flex 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| max. Geschoßhöhe<br>max. floor height | mm | 1612* | 2532* | 2992* | 3452* |
| Minimale Deckenöffnung<br>minimal opening size | mm | 2000 x 860 | | | |
| Auftrittstiefe<br>tread depth | mm | 205 | | | |
| Steigung<br>rise | mm | 180-230 | | | |
| freie Durchgangsbreite<br>free passage width | mm | 710 | | | |
| Geländerhöhe<br>railing height | mm | 1050 | | | |
| Stufenhöhe<br>Tread height | mm | 35 | | | |
| Materialstärke Stufe<br>material thickness step | mm | 2 | | | |
| Geländerstäbe<br>balusters | mm | 30 x 30 | | | |
| Handlauf<br>handrail | mm | 35 x 35 | | | |

*Montagevarianten und genaue Höhen siehe nächste Seite
*Assembling options and exact heights see next page

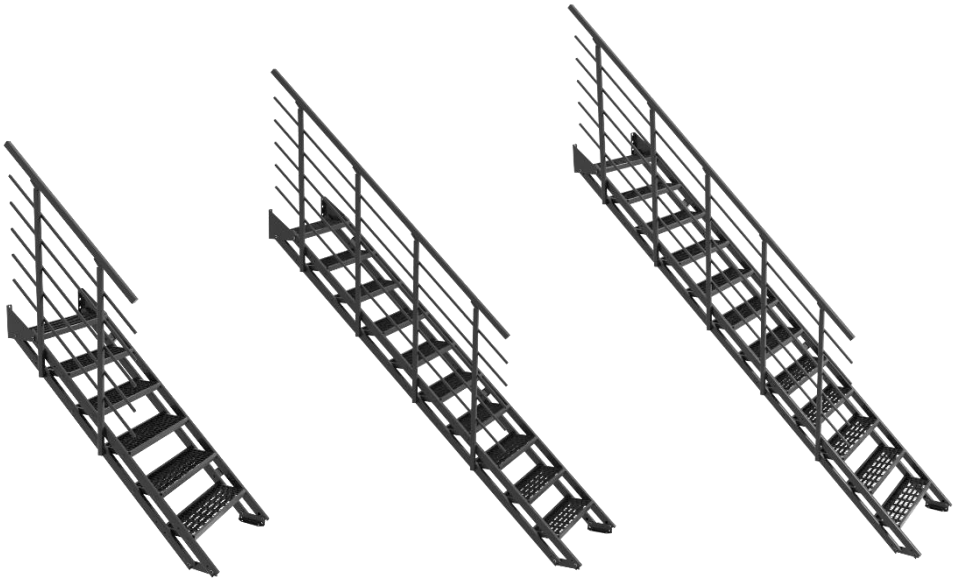

| | |
|---|---|
| Anzahl der Stufen<br>Number of steps | 6, 10, 12 oder 14<br>6, 10, 12 or 14 |
| Treppenwangen<br>stringers | Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet<br>steel galvanised and black powder coated |
| Geländerstäbe<br>balusters | Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet<br>steel galvanised and black powder coated |
| Handlauf<br>handrail | Stahl verzinkt und schwarz pulverbeschichtet<br>steel galvanised and black powder coated |
| Stufen<br>steps | Stahl Gitterrost, verzinkt und schwarz pulverbeschichtet<br>steel grating, galvanised and black powder coated |

## Montagevarianten und Höhentabelle / Assembling options and storey heights

| Version | Stufenanzahl<br>number of steps | Höhe in mm<br>height in mm | Ausladung in mm<br>landing in mm |
|---|---|---|---|
| **Flex 6** | 4<br>5<br>**6** | 915 – 1150<br>1095 – 1380<br>1275 – 1612 | 1090 – 912<br>1330 – 1090<br>1560 – 1270 |
| **Flex 10** | 8<br>9<br>**10** | 1635 – 2072<br>1815 – 2302<br>1995 – 2532 | 2020 – 1630<br>2250 – 1809<br>2477 – 1990 |
| **Flex 12** | **12** | 2355 – 2992 | 2937 – 2350 |
| **Flex 14** | 13<br>**14** | 2532 – 3222<br>2715 – 3452 | 3170 – 2530<br>3400 – 2710 |